
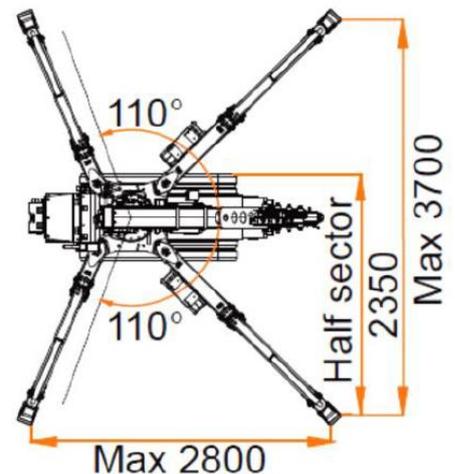
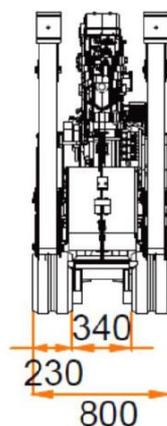
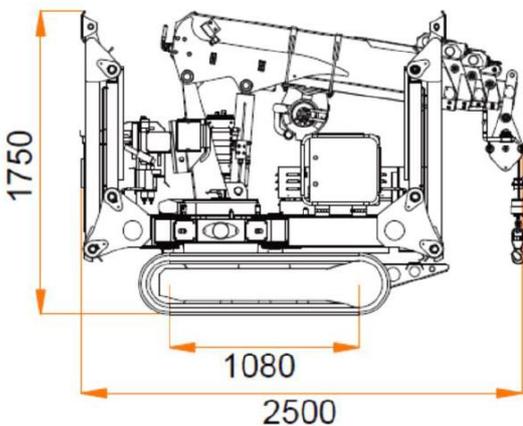


Caractéristiques techniques
Zone information complémentaire

Capacité maximale		1200 kg
Portée maximale		5,60 m
Hauteur de levage maximale		7,00 m
Longueur de câble maximale	1 brins	60,00 m
Longueur position de route		2,50 m
Hauteur position de route		1,75 m
Largeur position de route		0,80 m
Système de télescopage	Longueur de flèche	1,80 à 6,00 m
	Vitesse télescopage	6,00 m en 23 s
	Type de flèche	Flèche à 4 sections
Relevage angle/temps de -9 à 76°		15 secondes
Vitesse de levage (4 couches de câble et 4 brins)		16 m/min
Orientation 220° 1,5 rpm		
Vitesse de déplacement		0 à 1,5 km/h
Capacité de montée maximale		20°
Longueur des chenilles au sol		1080 mm
Largeur des chenilles sur sol		230 mm
Pression des chenilles		0,34 kg/cm ²
Motorisation		Electrique
Poids propre (sans charge)		1810 kg

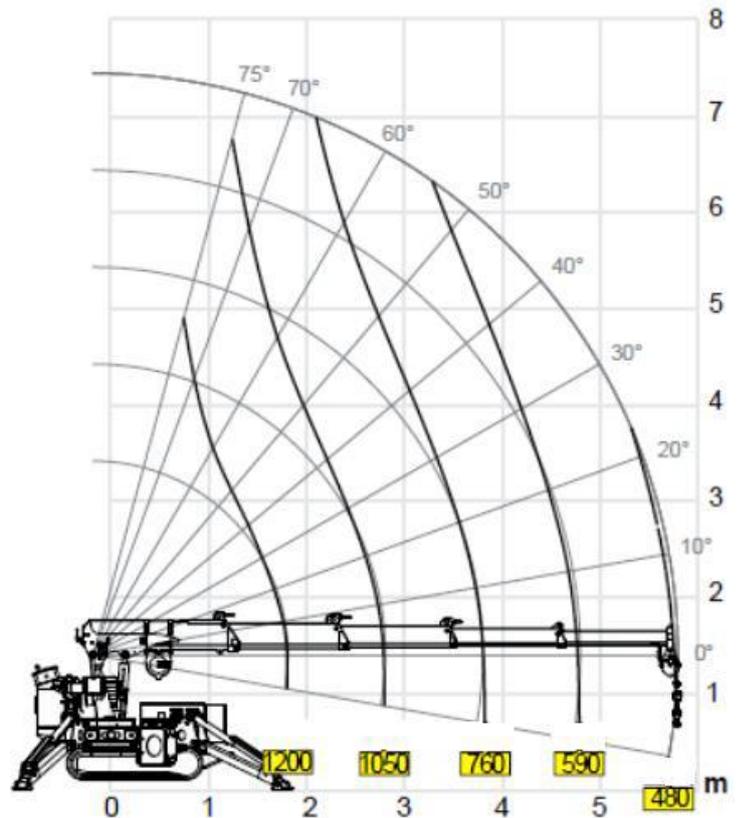

Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de ce document sans préavis. Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

Renseignements et Réservation sur :
www.huet-location.fr

N° Indigo 0 820 01 22 01

N° Indigo FAX 0 820 01 22 02