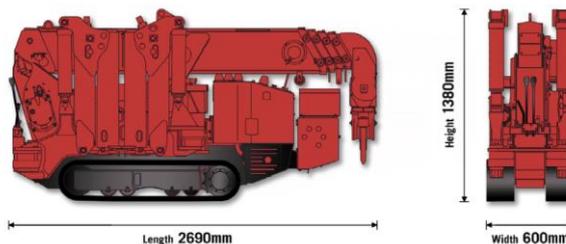
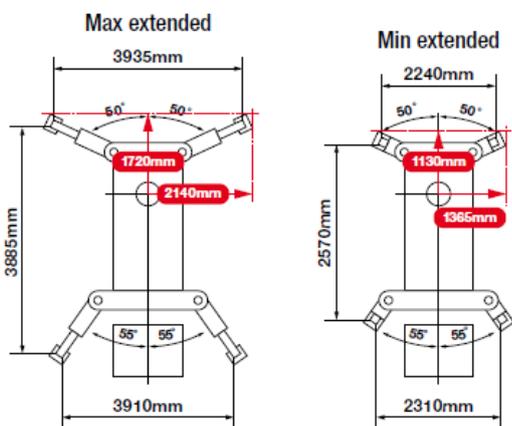
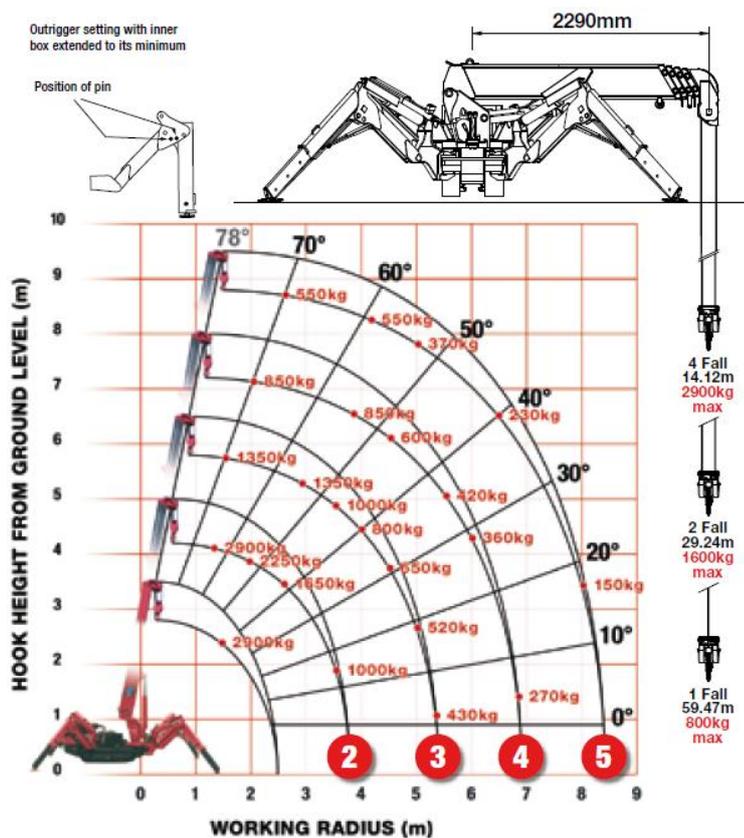


Caractéristiques techniques

Capacité maximale		2900 kg	
Portée maximale		8,40 m	
Longueur de câble maximale	4 brins	14,12 m	2900 kg
	2 brins	29,24 m	1600 kg
	1 brins	59,47 m	800 kg
Longueur position de route		2,690 m	
Hauteur position de route		1,380 m	
Largeur position de route		0,60 m	
Système de télescopage	Longueur de flèche	2,53 – 8,65 m	
	Vitesse télescopage	6,12 m en 20 s	
	Type de flèche	Flèche à 5 sections	
Relevage angle/temps de 0 à 78°		11 secondes	
Vitesse de levage (4 couches de câble et 4 brins)		10 m/min	
Orientation 360° (continu) 1,5 ^{min} (rpm)			
Vitesse de déplacement		0 à 2,3 km/h	
Capacité de montée maximale		20°	
Longueur des chenilles au sol		1050 mm	
Largeur des chenilles sur sol		180 mm	
Pression des chenilles		0,49 kg/cm ²	
Motorisation bi-énergie		Diesel Kubota	
Poids propre (sans charge)		1920 kg	

Zone information complémentaire


Document non contractuel – Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de ce document sans préavis. Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

Renseignements et Réservation sur :
www.huet-location.fr

N° Indigo 0 820 01 22 01

N° Indigo FAX 0 820 01 22 02